

Item-no.: 2000013

Quick Start Anleitung

Die komplette Anleitung steht zum Download bereit unter:



<https://absima.com/en/downloads/anleitungen>

CRIO P
2,4GHz Radio System



WARNING:
This product is only for 14 years
old or above

ABSIMA
IN COOPERATION WITH **DUMBORC**

FEATURES:


1. Neue Frequenz-Kommunikationstechnologie
2. Unterstützt Panzer-Mix Modus und benutzerdefinierte Mix-Funktionen
3. Unterstützt Head-Tracking und Wireless Coach, Simulator-Ports;
4. Unabhängige Einstellung der Servorichtung und Begrenzung für alle Kanäle.
5. Lenk- und Beschleunigungskurve kann angepasst werden;
6. Modell Batteriespannung in Echtzeit, RSSI Telemetrie
- 7.10 Modellspeicher
8. Bis zu 350 Meter Reichweite (Signal Rückgabe des Empfängers bis zu 40 Meter)
9. Die Zifferblattanzeige der Parameter sind einfach zu kontrollieren und freundlich für Hobbyeinsteiger.
10. Unterstützt USB-Upgrade

FUNKTIONEN DES SENDERS (TX):



Drücken Sie die Power Taste des Senders ca. 2 Sekunden lang, um den Sender einzuschalten und die Hauptschnittstelle aufzurufen. Um Einstellungen generell vorzunehmen, halten Sie den Rollenknopf 1 Sec. gedrückt, um die Entsperrung freizugeben.


Auf dem Hauptbildschirm können Sie direkt die Sub-Trimmung für CH1 und CH2 mit dem Rollenknopf einstellen. Drücken Sie die Einschalttaste, um den Menübildschirm der Sendereinstellungen aufzurufen.

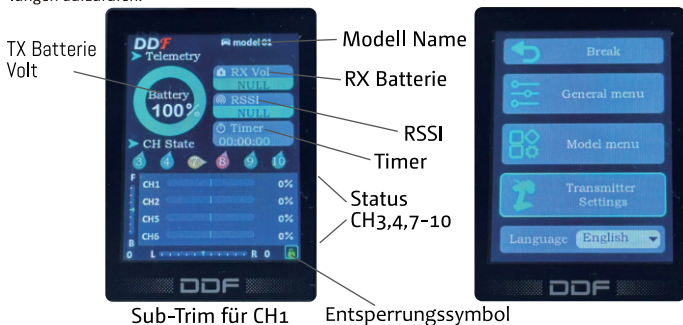

Basis Funktionen

Main interface	Menü allgemein		Gyro Mix	
	Modell Menü		Panzer Mix	
	Sender Settings		Winden Mix	
	Sprache Settings		Programm Mix 1	
Menü allgemein	Ruderanzeige		Sender Settings	Modell Setting
	Kanalanzeige			Coaching-Modell
	End Punkt			Timer
	Sub Trim			LED Mode
	AUX Kanal			Sound
	Tasten Typ			Hintergrundbeleuchtung
Modell Menü	Neuzuordnung	Power / Alarm		
	Lenkungscurve	Kalibrierung		
	Beschleunigungs/Bremscurve	Werkseinstellung		

FUNKTIONEN DES EMPFÄNGERS (RX)

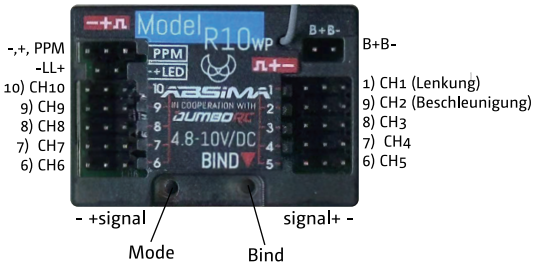

Der Sender und der Empfänger sind standardmäßig miteinander verbunden. Möchten Sie einen neuen Empfänger verbinden, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Führen Sie den Sender und den Empfänger in die Nähe zueinander (ca. 60cm)
2. Schalten Sie den Sender und den Empfänger ein
3. Drücken Sie die BIND-Taste für mehr als 3 Sekunden, so dass die LED schnell blinkt. Sie befinden sich nun im BIND-Modus.
4. Wenn die LED aufhört zu blinken und stetig leuchtet, ist der Bindeprozess abgeschlossen. Ist der Vorgang nicht erfolgreich, blinkt die LED langsam weiter. In diesem Fall wiederholen Sie den obengenannten Vorgang.

*Hinweis: Ein zu enger Abstand zwischen dem Sender und Empfänger kann zu einer Signalblockierung führen, die zu einer erfolglosen Bindung oder Signalverlust führt. Auch während des Betriebs kann ein zu geringer Abstand zu einem Signalverlust führen. Bringen Sie den Sender und Empfänger weiter auseinander um einen Signalverlust zu vermeiden.

Einstellung des Tastentyps (Hauptmenü Punkt 6)


Die Tasten von CH3, CH4 und CH 8-10 der Fernbedienung können

auf Dauersignal oder Tippsignal eingestellt werden.

Dauersignal: Drücken Sie die Taste zum aktivieren und deaktivieren;

Tippsignal: Betätigen und halten der Taste = Ein;


Loslassen der Taste = Aus



Lenkungs- und Gas/Bremskurve (Modellmenü Punkt 1,2)

Lenkungscurve: Diese Funktion wird verwendet um die Sensibilität des Lenkservos um den Nullpunkt einzustellen.

Gas/Bremskurve: Diese Funktion sorgt für eine schnellere oder langsamere Ansteuerung



Gyro Mixer (Modellmenü Punkt 3)

Das Gyroskop des Empfängers ist standardmäßig ausgeschaltet, und die Gyroskop-Funktion des Empfängers kann entsprechend den Anweisungen des jeweiligen Empfängers aktiviert werden. Um die Gyroskop-Empfindlichkeit durch den Sender einzustellen, muss die Gyroskop-Mischung Steuerungsoption des Senders aktiviert werden. Sie können wählen zwischen VR - 5, VR - 6 oder NULL. Entscheiden Sie sich für NULL kann manuell ein Wert eingegeben werden. Wenn wir den Wert des Einstellknopfes ändern, ändert sich dementsprechend der Wert des CH8-Kanals, je höher der Verhältniswert, desto höher die Empfindlichkeit des Gyroskops. Ist der Verhältniswert bei 0, ist das Gyroskop deaktiviert. Ist Ihnen die Einstellung der Gyroskop-Empfindlichkeit über den Knopf zu kompliziert, können Sie einen Freigabeschalter verwenden. Wenn Sie einen Freigabeschalter verwenden, können Sie die Gyroskopfunktion einfach per Tastendruck aktivieren oder deaktivieren.



Gyro Reverse

Mit dem Gyroskop auf dem Empfänger, drehen Sie das Auto schnell mit der Hand nach links und rechts um zu sehen, ob das Gyroskop das Rad korrigiert. Bei richtiger Funktion werden die Räder nach rechts korrigiert, wenn Sie das Auto nach links drehen und anderherum. Wenn das Rad in umgekehrter/falscher Richtung korrigiert wird, drücken Sie die Bindungstaste zweimal schnell (jedes Intervall sollte weniger als 1 Sekunde), das rote Licht blinkt zweimal und die Gyro-Reverse Umschaltung ist abgeschlossen.

Power-Einstellungen (Sender Setting Punkt 4)

Sie können einstellen, nach wie viele Minuten ohne Gebrauch der Senderalarm aktiviert werden soll und der Sender automatisch runtergefahren werden soll. Der Sender unterstützt die Verwendung von AA-Batterie und 2-3S LiPo Akkus. Wählen Sie bitte den entsprechenden Batterietyp und ab wieviel Prozent der Sender ein akustisches Warnsignal abgeben soll. Wenn der eingestellte Prozentsatz erreicht wird, ersetzen/laden Sie die Batterie so bald wie möglich. Wenn die gemessene Batteriespannung nicht mit der aktuellen Spannung im Sender angezeigt wird, können Sie manuell die richtige Spannung im Spannungskalibrierung Eingabefeld eingeben.



Kalibrierungseinstellung (Sender Setting Punkt 5)

Wenn die Fernbedienung über einen längeren Zeitraum verwendet wird, kann der Wert des Kanals verschoben sein. Über das Kalibrierungsmenü können die Werte neu eingelesen werden. Wählen Sie die entsprechende Starttaste und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.



Werkseinstellungen wiederherstellen (Sender Setting Punkt 5)

Sie können die Fernbedienung auf den Werkzustand zurücksetzen.

Erweiterte Informationspflicht gemäß ElektroG3

Entsorgung

Hinsichtlich der gesetzeskonformen Entsorgung unserer Elektrogeräte bitten wir um die Berücksichtigung folgender Punkte:

- (1) Entsprechend der auf unseren Elektrogeräten abgebildeten "durchkreuzten Mülltonne" dürfen diese nicht über den Restmüll der Entsorgung zugeführt werden.
- (2) Unsere strombetriebenen Artikel gelten gemäß dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) als „Kleingeräte“ bzw. „Großgeräte“ und müssen als solche zur umweltfreundlichen Entsorgung an kommunalen Sammelstellen abgegeben werden. Diese Rücknahme ist für Sie mit keinerlei Kosten verbunden.
- (3) Alternativ zu (2) können unsere strombetriebenen Artikel über den stationären Handel sowie Onlinehandel mit einer Lager-/Verkaufsfläche von ≥ 400 qm kostenfrei zurückgegeben werden, wobei die Rückgabe eines Großgerätes an den Neukauf eines vergleichbaren Gerätes gebunden ist. Ebenfalls ist die kostenfreie Rückgabe bei Lebensmittelhändlern mit mehrmaligem Anbieten oder Bereitstellen von Elektrogeräten und einer Gesamtverkaufsfläche von ≥ 800 qm möglich.
- (4) Es besteht vor der Rückgabe die Verpflichtung zur Entnahme von zugängigen Batterien/Akkus sowie von zerstörungsfrei entfernbarbaren Lampen.
- (5) Bei den mitgelieferten Batterien/Akkus handelt es sich um ...keine Batterie/Akku enthalten... *



Zertifikation

Garantiebestimmungen

Mit dem Erwerb und Gebrauch Ihres Absima Produktes erklären Sie sich mit den Garantiebestimmungen der Absima GmbH einverstanden.

Die Garantie bezieht sich nur auf bereits beim Kauf des Produktes vorhandene Material- und/oder Funktionsmängel.

Von der Garantie ausgeschlossen sind:

- Schäden durch falsche Anwendung
- Schäden durch Vernachlässigung der Sorgfaltspflicht
- Schäden durch unsachgemäße Behandlung und Wartungsfehler
- Flüssigkeitsschäden

Garantiefälle melden Sie bitte Ihrem Verkäufer/Fachhändler.

Sollte eine Einsendung Ihres Produktes notwendig sein, legen Sie bitte Ihren Kaufbeleg und eine detaillierte Fehlerbeschreibung der Sendung bei. Zudem brauchen wir Ihre kompletten Kontaktdaten (gut lesbar).

Die direkte Zusendung an die Serviceabteilung der Absima GmbH bedarf der vorhergehenden Absprache. Dies kann telefonisch unter +49 911 65084130 oder per E-Mail an service@absima.com erfolgen.

Die anfallenden Portokosten trägt der Versender. Unfreie oder kostenpflichtige Pakete werden nicht angenommen. Jeder eingehende Garantiefall wird zunächst durch unsere Serviceabteilung auf Zulässigkeit geprüft. Für Reklamationen die nicht unter die Garantie fallen, können ggf. Kosten für die Überprüfung anfallen. Reparaturen oder Leistungen die nicht unter die Garantie fallen, berechnen wir per Vorkasse.

Haftungsausschluss

Da die Einhaltung der Bedienungsanleitung, sowie der Betrieb und die Bedingungen zur Verwendung des Produktes zu keiner Zeit von der Absima GmbH überwacht werden kann, übernimmt die Absima GmbH keinerlei Haftung für Schäden, Kosten, Verluste, die sich aus falscher Handhabung und/oder fehlerhaftem Betrieb ergeben oder in irgendeiner Weise damit zusammenhängen. Soweit gesetzlich zugelassen, wird die Verpflichtung zur Schadensersatzleistung, aus welchen rechtlichen Begründungen auch immer, auf den Rechnungswert des am Ereignis beteiligten Absima Produktes begrenzt. Dies gilt nicht, soweit wir durch zwingende gesetzliche Vorschriften oder grobe Fahrlässigkeit unbeschränkt haften müssen.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt der Hersteller, dass sich das Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der EU Richtlinie befindet.

Die Konformitätserklärung kann unter

<http://absima.com/index.php/downloads/erklarungen/>

eingesehen werden oder unter
Absima GmbH – Gibitzenhofstraße 127a/RG – 90443 Nürnberg
angefordert werden.

Entsorgung

Elektronische Altgeräte sind Rohstoffe und gehören nicht in den Hausmüll. Ist das Produkt am Ende seiner Lebensdauer, so entsorgen Sie dieses gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen bei Ihren kommunalen Sammelstellen. Eine Entsorgung im Hausmüll oder zu Lasten der Umwelt ist verboten.

Wichtig! Entfernen Sie vor der Entsorgung die Batterien oder den/die Akkus. Für Batterien und Akkus gilt ein getrenntes Rücknahme-System.

Sie leisten mit der fachgerechten Entsorgung Ihrer Altgeräte einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz.

Absima GmbH
Gibitzenhofstraße 127 a / RG
90443 Nürnberg , Deutschland
Tel.: +49 911 65084130 / Fax: +49 911 65084140
www.absima.com

Technische Änderungen, Änderung am Design und an Ausstattung vorbehalten



Item-no.: 2000013

Quick Start Manual

The complete manual is available for download at:



<https://absima.com/en/downloads/anleitungen>

CRIO P
2,4GHz Radio System



WARNING:
This product is only for 14 years
old or above

ABSIMA
IN COOPERATION WITH **DUMBO RC**

FEATURES:


1. new frequency communication technology
2. supports tank mix mode and custom mix functions.
3. supports head tracking and wireless coach, simulator ports;
4. Independent servo direction setting and limiting for all channels.
5. steering and acceleration curve can be adjusted;
6. model battery voltage in real time, RSSI telemetry.
- 7.10 Model memory
8. up to 350 meters range (signal return of the receiver up to 40 meters).
9. The dial display of parameters are easy to control and friendly for novice hobbyists.
10. supports USB upgrade

TRANSMITTER (TX) FUNCTIONS:



Press the transmitter power button for approx. 2 sec. to turn on the transmitter and enter the main interface. To adjust in general, press and hold the roll knob for 1 sec. to unlock.

On the main screen, you can directly adjust the sub-trim for CH1 and CH2 with the roll knob. Press the power button to enter the menu screen of transmitter settings.

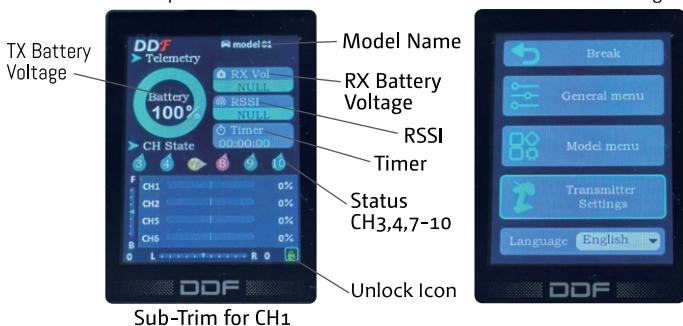


Sub-Trim for CH1

Basis Functions

Main interface	General menu		Gyro mix	
	Model menu		Tank mix	
	TX setting		Winch mix	
	Language setting		Program MIX 1	
General	Rudder reading		Transmitter settings	Model Setting
	Channel setting			Coaching-Model
	END points			Timer
	SUB trim			LED Mode
	AUX channel			Sound
	Key type			Backlight
	Remapping			Power / Alarm
Model	Steering curve			Calibration
	Throttle/Brake curve	Factory Reset		

RECEIVER (RX) FUNCTIONS:

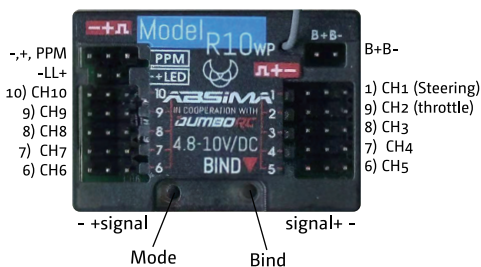

The transmitter and the receiver are connected by default. If you want to connect a new receiver, proceed as follows.

1. bring the transmitter and the receiver close to each other (approx. 60cm).
2. switch on the transmitter and the receiver.
3. press the BIND button for more than 3 seconds so that the LED flashes quickly. You are now in BIND mode.
4. When the LED stops flashing and lights steadily, the binding process is complete. If the process is not successful, the LED will continue to flash slowly. In this case, repeat the above procedure.


***Note:** Too close a distance between the transmitter and receiver can cause signal blockage resulting in unsuccessful binding or loss of signal. Too close a distance can also result in signal loss during operation. Move the transmitter and receiver further apart to avoid signal loss.

Key type setting (main menu item 6).

The keys of CH3, CH4 and CH 8-10 of the remote control can be set to continuous signal or touch signal.

Continuous signal: press the key to activate and deactivate.

Tip signal: press and hold the key = on; release the key = off.



Steering and Throttle/Brake Curve (Model Menu Item 1,2)

Steering Curve: This function is used to adjust the sensitivity of the steering servo around the zero point.

Throttle/Brake Curve: This function provides a faster or slower control.



Gyro Mixer (Model menu item 3)

The receiver gyroscope is off by default, and the receiver gyroscope function can be enabled according to the instructions for the specific receiver. To adjust the gyroscope sensitivity by the transmitter, the gyroscope mix control option of the transmitter must be enabled. You can choose between VR - 5, VR - 6 or ZERO. If you decide for ZERO a value can be entered manually. When we change the value of the adjustment knob, the value of the CH8 channel will change accordingly, the higher the ratio value, the higher the sensitivity of the gyroscope. If the ratio value is 0, the gyroscope is disabled. If you find it too complicated to set the gyroscope sensitivity using the knob, you can use an enable switch. If you use an enable switch, you can easily enable or disable the gyroscope function by pressing a button.



Gyro Reverse

To test the gyroscope on the receiver, quickly turn the car left and right by hand to see if the gyroscope corrects the wheel. If working correctly, the wheels will correct to the right when you turn the car to the left and the other way around. If the wheel is corrected in reverse/wrong direction, press the bind button twice quickly (each interval should be less than 1 second), the red light will blink twice, and the gyro reverse switching is complete.

Power settings

(Transmitter Setting item 4)

You can set after how many minutes without use the transmitter alarm should be activated and the transmitter should shut down automatically. The transmitter supports the use of AA battery and 2-3S LiPo batteries. Please select the appropriate battery type and at what percentage you want the transmitter to sound an audible warning. When the set percentage is reached, replace/charge the battery as soon as possible. If the measured battery voltage is not displayed with the actual voltage in the transmitter, you can manually enter the correct voltage in the voltage calibration input field.



Calibration Setting

(Transmitter Setting Item 5)

If the remote control is used for a long period of time, the value of the channel may be shifted. The calibration menu can be used to re-read the values. Select the appropriate start button and follow the instructions on the screen.



Restore factory settings

(Transmitter Setting point 5)

You can reset the remote control to the factory settings.

Certification

Warranty Terms

By purchasing and using your Absima product, you agree to the warranty terms of Absima GmbH.

The warranty applies only to material and/or functional defects already present at the time of purchase of the product.

Excluded from the guarantee:

- Damage caused by incorrect use
- Damage due to neglect of duty of care
- Damage due to improper handling and maintenance errors
- Fluid damages

Please report warranty claims to your dealer.

If it is necessary to return your product, please enclose your proof of purchase and a detailed description of the fault with the shipment. We also need your complete contact details (legible).

The direct sending to the service department of Absima GmbH requires the previous arrangement. This can be done by telephone under +49 911 65084130 or by e-mail to service@absima.com

The shipping costs are borne by the sender. Parcels that are not free of charge or are subject to charges will not be accepted.

Each incoming warranty case is first checked by our service department for admissibility. Complaints that are not covered by the warranty may incur costs for the inspection. Repairs or services that are not covered by the warranty will be charged in advance.

Disclaimer

Since Absima GmbH cannot at any time monitor the observance of the operating instructions as well as the operation and conditions of use of the product, Absima GmbH does not assume any liability for damages, costs, losses resulting from incorrect handling and/or incorrect operation or in any way related thereto. To the extent permitted by law, the obligation to pay damages, for whatever legal reason, will be limited to the invoice value of the Absima product involved in the event. This does not apply as far as we have to assume unlimited liability due to mandatory legal regulations or gross negligence.

Declaration of conformity

The manufacturer hereby declares that the product complies with the essential requirements and other relevant provisions of the EU Directive.

The declaration of conformity can be found at

<http://absima.com/index.php/downloads/erklaerungen/>

or can be consulted under

Absima GmbH - Gibitzenhofstrasse 127a/RG - 90443 Nuremberg, Germany can be requested.

Disposal

Waste electronic equipment is a raw material and should not be disposed of with household waste. If the product is at the end of its service life, dispose of it at your local collection points in accordance with the applicable legal regulations. Disposal with household waste or at the expense of the environment is prohibited.

Important! Remove the batteries or rechargeable batteries before disposal. A separate take-back system applies to batteries and rechargeable batteries.

By properly disposing of your old appliances, you make an important contribution to environmental protection.

Absima GmbH
Gibitzenhofstrasse 127 a / RG
90443 Nürnberg , Germany
Phone: +49 911 65084130 / Fax: +49 911 65084140
www.absima.com

Technical changes, design and equipment subject to change without notice.



Item-No.: 2000013

Guide de démarrage rapide

Le mode d'emploi complet peut être téléchargé à l'adresse suivante :



<https://absima.com/en/downloads/anleitungen>

CRIO P
2,4GHz Radio System



WARNING:
This product is only for 14 years
old or above

ABSIMA
IN COOPERATION WITH **DUMBORC**

CARACTÉRISTIQUES :

1. nouvelle technologie de communication par fréquence
2. supporte le mode de mixage des chars et les fonctions de mixage personnalisées
3. supporte le head-tracking et l'entraîneur sans fil, les ports du simulateur ;
4. réglage indépendant de la direction du servo et de la limitation pour tous les canaux.
5. la courbe de direction et d'accélération peut être ajustée ;
6. tension de la batterie du modèle en temps réel, télémétrie RSSI.
- 7.10 Mémoire du modèle
8. portée jusqu'à 350 mètres (retour du signal du récepteur jusqu'à 40 mètres)
9. l'affichage des paramètres sur le cadran sont faciles à contrôler et conviviaux pour les débutants en matière de hobby.
10. supporte la mise à jour USB

FONCTIONS DE L'ÉMETTEUR (TX) :

Bouton à roulette / Enter

Power / Menu / Retour




Upgrade / PPM Input/Output



Appuyez sur le bouton d'alimentation de l'émetteur pendant environ 2 secondes pour allumer l'émetteur et accéder à l'interface principale. Pour effectuer des réglages en général, maintenez le bouton rotatif enfoncé pendant 1 seconde pour déverrouiller.

Sur l'écran principal, vous pouvez régler directement le sous-trim pour CH1 et CH2 à l'aide du bouton rotatif. Appuyez sur le bouton de mise en marche pour accéder à l'écran de menu des réglages de l'émetteur.

TX Batterie Volt



Nom du modèle

RX Batterie


RSSI

Timer

Statut
CH3,4,7-10

Sub-Trim pour CH1


Icône de déverrouillage



Fonctions de base

Interface principale	Menu général		mélange de gyro
	Modèle Menu		Mélange de chars
	Paramètres de l'émetteur		Mélange de treuils
	Paramètres de langue		Programme Mix 1
Menü allgemein	Affichage de la barre	Paramètres de l'émetteur	Modèle de réglage
	Affichage des canaux		Modèle de coaching
	Point Final		Minuterie
	Sous Trim		Mode LED
	Canaux auxiliaires		Son
	Boutons Type		Rétro-éclairage
	Réaffectation		Alimentation / Alarme
Modell Menü	Courbe de direction	Calibrage	
	Courbe d'accélération/de freinage	Réglage d'usine	

FONCTIONS DU RÉCEPTEUR (RX)

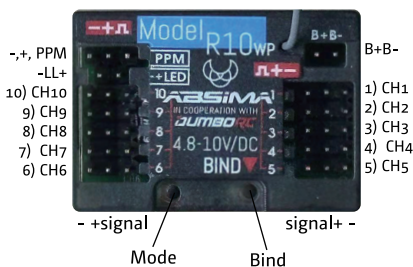

L'émetteur et le récepteur sont reliés par défaut. Si vous souhaitez associer un nouveau récepteur, procédez comme suit :

1. rapprochez l'émetteur et le récepteur (environ 60 cm).
2. allumez l'émetteur et le récepteur
3. appuyez sur le bouton BIND pendant plus de 3 secondes, de sorte que la LED clignote rapidement. Vous êtes maintenant en mode BIND.
4. lorsque la LED cesse de clignoter et reste allumée en continu, le processus de binding est terminé. Si le processus n'est pas réussi, la LED continue à clignoter lentement. Dans ce cas, répéter la procédure ci-dessus.

*Remarque : une distance trop courte entre l'émetteur et le récepteur peut entraîner un blocage du signal, ce qui se traduit par un échec de l'affectation ou une perte de signal. Une distance trop faible peut également entraîner une perte de signal pendant le fonctionnement. Écartez davantage l'émetteur et le récepteur pour éviter une perte de signal.

Réglage du type de touche (menu principal point 6)

Les touches de CH3, CH4 et CH 8-10 de la télécommande peuvent être

être réglées sur signal continu ou signal à impulsion.


Signal continu : appuyer sur la touche pour activer ou désactiver ;

Signal à impulsion : appuyer sur la touche et la maintenir enfoncée = activation ; relâcher la touche = désactivation.

Courbe de direction et d'accélération/de freinage (point 1,2 du menu du modèle)

Courbe de direction : cette fonction est utilisée pour régler la sensibilité du servo de direction autour du point zéro.

Courbe accélération/freinage : cette fonction permet d'accélérer ou de ralentir la commande.



Gyro Mixer (point 3 du menu Modèle)

Le gyroscope du récepteur est désactivé par défaut et la fonction gyroscopique du récepteur peut être activée conformément aux instructions du récepteur concerné. Pour régler la sensibilité du gyroscope par l'émetteur, l'option de commande de mixage gyroscopique de l'émetteur doit être activée. Vous pouvez choisir entre VR - 5, VR - 6 ou ZÉRO. Si l'on opte pour NULL, il est possible de saisir une valeur manuellement. Si l'on choisit de modifier la valeur des boutons de réglage, la valeur du canal CH8 change en conséquence ; plus la valeur du rapport est élevée, plus la sensibilité du gyroscope est grande. Si la valeur du rapport est 0, le gyroscope est désactivé. Si le réglage de la sensibilité du gyroscope à l'aide du bouton est trop compliqué pour vous, vous pouvez utiliser un interrupteur de validation. Si vous utilisez un interrupteur de validation, vous pouvez activer ou désactiver la fonction gyroscopique en appuyant simplement sur un bouton.



Inversion du gyroscope

Avec le gyroscope sur le récepteur, tournez rapidement la voiture à gauche et à droite avec la main pour voir si le gyroscope corrige la roue. Si le gyroscope fonctionne correctement, les roues sont corrigées vers la droite lorsque vous tournez la voiture vers la gauche et inversement. Si la roue est corrigée dans le sens inverse/incorrect, appuyez rapidement deux fois sur le bouton de liaison (chaque intervalle doit être inférieur à 1 seconde), le voyant rouge clignote deux fois et l'inversion du gyroscope est terminée.

Réglages de l'alimentation (point 4 de la configuration de l'émetteur)

Vous pouvez régler le nombre de minutes après lesquelles l'alarme de l'émetteur doit être activée et l'émetteur doit s'éteindre automatiquement. L'émetteur supporte l'utilisation de piles AA et de batteries LiPo 2-3S. Veuillez sélectionner le type de pile correspondant et le pourcentage à partir duquel l'émetteur doit émettre un signal d'alarme sonore. Lorsque le pourcentage défini est atteint, remplacez/rechargez la batterie dès que possible. Si la tension de la batterie mesurée n'est pas affichée avec la tension actuelle dans l'émetteur, vous pouvez entrer manuellement la tension correcte dans le champ de saisie de l'étalonnage de la tension.



Réglage de l'étalonnage (point 5 de la configuration de l'émetteur)

Si la télécommande est utilisée pendant une période prolongée, la valeur du canal peut être décalée. Les valeurs peuvent être relues via le menu de calibrage. Sélectionnez le bouton de démarrage correspondant et suivez les instructions à l'écran.



Restaurer les réglages d'usine (point 5 du Sender Setting)

Vous pouvez rétablir les réglages d'usine de la télécommande.

Certification

Conditions de garantie

En achetant et en utilisant votre produit Absima, vous acceptez les conditions de garantie de Absima GmbH.

La garantie ne s'applique qu'aux défauts matériels et/ou fonctionnels déjà présents au moment de l'achat du produit.

Exclus de la garantie :

- Dommages causés par une utilisation incorrecte
- Dommages dus à la négligence d'un devoir de diligence
- Dommages dus à des erreurs de manipulation et d'entretien
- dégât des fluides

Veillez signaler les demandes de garantie à votre revendeur.

S'il est nécessaire de retourner votre produit, veuillez joindre votre preuve d'achat et une description détaillée du défaut à l'envoi. Nous avons également besoin de vos coordonnées complètes (lisibles).

L'envoi direct au service après-vente d'Absima GmbH nécessite l'accord préalable. Vous pouvez le faire par téléphone au +49 911 65084130 ou par e-mail à service@absima.com

Les frais d'expédition sont à la charge de l'expéditeur. Les colis non gratuits ou payants ne seront pas acceptés.

Chaque cas de garantie reçu est d'abord vérifié par notre département de service pour la recevabilité. Les plaintes qui ne sont pas couvertes par la garantie peuvent entraîner des frais d'inspection. Les réparations ou services qui ne sont pas couverts par la garantie seront facturés à l'avance.

Clause de non-responsabilité

Comme Absima GmbH ne peut à aucun moment contrôler le respect du mode d'emploi ainsi que le fonctionnement et les conditions d'utilisation du produit, Absima GmbH n'assume aucune responsabilité pour les dommages, coûts, pertes résultant d'une mauvaise manipulation et/ou d'une mauvaise utilisation ou de toute autre manière y étant liée. Dans la mesure permise par la loi, l'obligation de payer des dommages-intérêts, pour quelque raison légale que ce soit, sera limitée à la valeur de la facture du produit Absima impliqué dans l'événement. Ceci ne s'applique pas dans la mesure où nous devons assumer une responsabilité illimitée en raison de dispositions légales obligatoires ou de négligence grave.

Déclaration de conformité

Le fabricant déclare par la présente que le produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive européenne.

La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse suivante

<http://wp.absima.com/index.php/downloads/erklaeRUNgen/>

ou peut être consulté sous

Absima GmbH - Gibitzenhofstrasse 127a/RG - 90443 Nuremberg, Allemagne
peut être demandée.



Élimination

Les déchets d'équipements électroniques sont une matière première et ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Si le produit a atteint la fin de sa durée de vie utile, jetez-le dans vos points de collecte locaux conformément aux réglementations légales en vigueur. L'élimination avec les ordures ménagères ou au détriment de l'environnement est interdite.

Important ! Retirez les piles ou les accumulateurs avant de les jeter. Un système de reprise séparé s'applique aux batteries et aux batteries rechargeables.

En vous débarrassant correctement de vos vieux appareils électroménagers, vous contribuez de manière importante à la protection de l'environnement.

Absima GmbH
Gibitzenhofstrasse 127 a / RG
90443 Nürberg, Allemagne
Téléphone : +49 911 65084130 / Fax : +49 911 65084140
www.absima.com



Sous réserve de modifications techniques, de conception et d'équipement.